FOR-1754 Rev.1.1

PCB LAYOUT

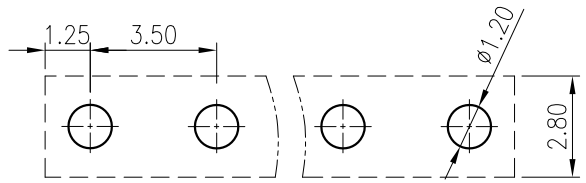

未注公差/General tolerances(mm)														
0~3	>3~6	>6~10	>10~18	>18~30	>30~50	>50~80	>80~120	>120~180	>180~250	>250~315	>315~400	>400~500	>500	0.1/10
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2°

文管中心 研发专用
2020. 05. 21
(仅限内部使用,对外无效)

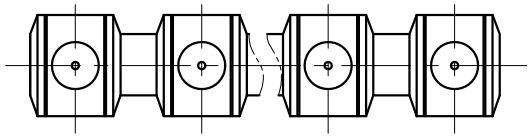

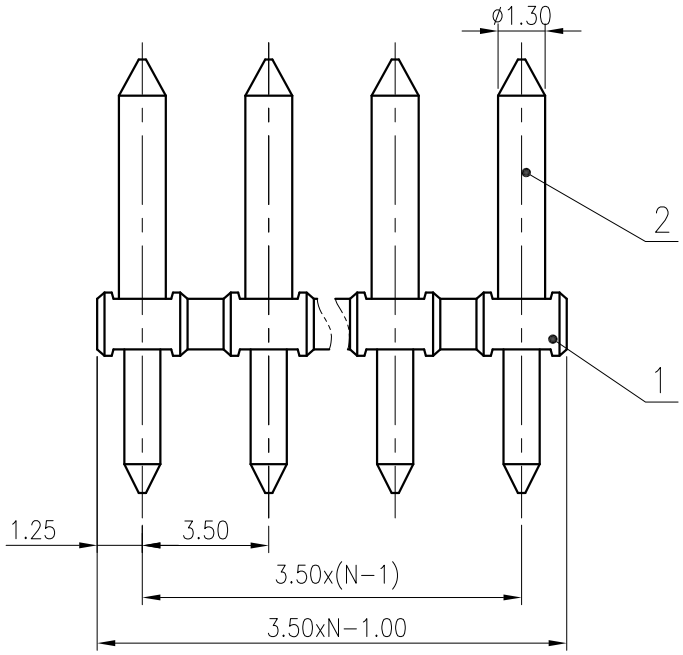

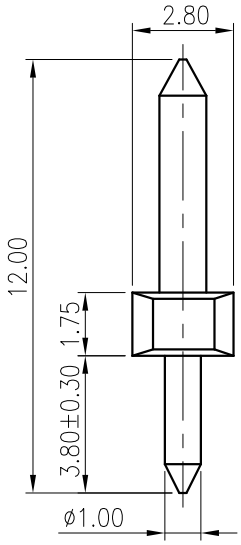

ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
2	Pin header	Copper alloy	Sn Plated
1	Housing	PA66	UL94V-0

UL 标准/UL Standard:	B	C	D
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/8	/	300/8
EC 标准/IEC Standard:			
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	III/3	III/2	II/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	/	250/10	/
工频耐压/Withstanding voltage(V/1Min)	AC2000		
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	3.5/N=01~24P		
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		

MATERIAL:		SURFACE:		
MAT NO.: /	DEGSON® 宁波高松电子有限公司 NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD			
STATUS: /				
APPD: Lan ChH 2020.05.21	NAME: DG333J-3.5-XXP-1Y-00A(H)			
CHKD: Yu JZh 2020.05.21				
DRFT: Wu LF 2020.05.21	DRAWING NO.: 10002132		REV	T0
SIZE: A4 mm (inch)	TYPE: CUSTOMER DRAWING	SCALE: 5:1	SHEET	1/1

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE